



1. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-1



1. Fasada boku przesuwna FBP-1 oc.
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boku
przesuwna FBP-1D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidła - 113 cm.



KOLORY
IMPREGNACJI
WYPEŁNIENIA
DREWNIANEGO

- ZIELONY
- PALISANDER ŚREDNI
- BEZBARWNY
- ORZECH CIEMNY
- MAHOŃ
- CEDR
- TK
- DĄB
- PALISANDER
- SOSNA

Kolor impregnowania
wypełnienia drewnianego
wg Systemów Ochrony S.A.
Kolor: drewnozielony


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-22	Fasada boku przesuwna FBP-1 oc.	szt.
2.	2-12-01-23	Fasada boku przesuwna FBP-1D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


3. Karmidło obrotowe boksowe

wymi: 46 x 25 x 25 cm




4. Karmidło proste boksowe

wymi: 73 x 34 x 30 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm







2. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-2



1. Fasada boksu przesuwna FBP-2 oc.
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boksu przesuwna FBP-2D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie pionowo otwierana kratka w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidla - 113 cm.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-26	Fasada boksu przesuwna FBP-2 oc.	szt.
2.	2-12-01-27	Fasada boksu przesuwna FBP-2D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

KOLORY
IMPREGNACJI
WYPEŁNIENIA
DREWNIANEGO




Kolor impregnowania
wypełnienia drewnianego
wg Systemów Ciepły S.A.
www.drewnostyl.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 20 cm



4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 20 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm





3. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-3






1. Fasada boku przesuwna FBP-3 oc.
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boku przesuwna FBP-3D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną,
blokadą zamknięcia oraz
zabezpieczeniem dolnym;
- wysokość karmidła - 113 cm.

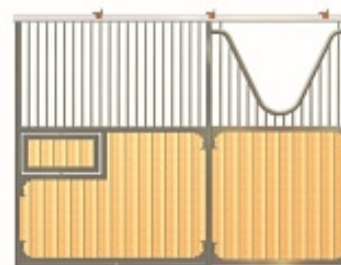

L.p.	Nr Indexu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-29	Fasada boku przesuwna FBP-3 oc.	szt.
2.	2-12-01-30	Fasada boku przesuwna FBP-3D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

KOLORY
IMPREGNACJI
WYPEŁNIENIA
DREWNIANEGO




Kolor impregnow.
wypełnienia drewnianego
wg Systemów Ciepły S.A.
Kolor: drewno333333.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


3. Karmidło obrotowe
boksowe

wym: 48 x 28 x 25 cm



4. Karmidło proste
boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



5. Dolna szczelina
wentylacyjna



wysokość - 15 cm






4. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-4



1. Fasada boku przesuwna FBP-4 oc.
bez wypełnienia drewnem

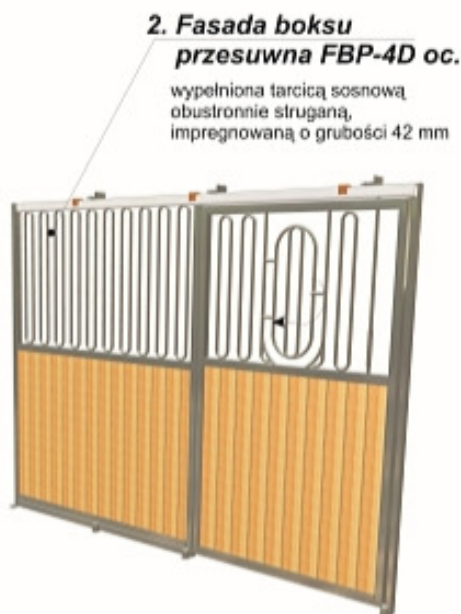

2. Fasada boku przesuwna FBP-4D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidla - 113 cm.



L.p.	Nr indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-10-32	Fasada boku przesuwna FBP-4 oc.	szt.
2.	2-12-10-33	Fasada boku przesuwna FBP-4D oc.	szt.
3.	2-12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

KOLORY IMPREGNACJI WYPEŁNIENIA DREWNIANEGO




Kolory impregacji
wypełnienia drewnianego
wg Systemów Ciepły S.A.
www.drewnostal.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wymi: 48 x 25 x 25 cm



4. Karmidło proste boksowe

wymi: 73 x 34 x 30 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm





5. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-5







1. Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boksu przesuwna FBP-5D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych.



L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	2-12-01-35	Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.	szt.
2.	2-12-01-36	Fasada boksu przesuwna FBP-5D oc.	szt.
3.	2-12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
4.	2-12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

KOLORY
IMPREGNACJI
WYPEŁNIENIA
DREWNIANEGO



Kolor impregnowania
wypełnienia drewnianego
wg Systemów Ciepły S.A.
www.drewnostyl.pl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło proste boksowe
wym: 73 x 34 x 30 cm



4. Dolna szczelina wentylacyjna



wysokość - 15 cm

